HDS 6/15-4 C CLASSIC

Nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé de la gamme Compact HDS 6/15-4 C Classic avec pompe à vilebrequin durable, châssis tubulaire robuste en acier et rapport qualité-prix exceptionnel.



Made in Germany

eco!efficiency

3-4 h

Référence	1.030-914.0

- Conception robuste, moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau avec pompe à vilebrequin
- Châssis tubulaire en acier avec crochet de levage, flexible haute pression de 10 m
- Pistolet et lance de pulvérisation Classic, réservoir de carburant de 30 l, roues anti-crevaison

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278956176
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	230
Fréquence	Hz	50
Débit	l/h	300 – 600
Pression de service	bar / MPa	30 – 150 / 3 – 15
Pression max.	bar	200
Température (avec une admission à 12 °C)	°C	max. 80
Puissance de raccordement	kW	3,6
Consommation de mazout à charge maximale	kg/h	3,9
Consommation fioul eco!efficiency	kg/h	3,2
Câble d'alimentation	m	5
Taille de buse		025
Réservoir à carburant	l	30
Poids (avec accessoire)	kg	108
Poids emballage inclus	kg	118
Dimensions (L × l × h)	mm	1075 × 722 × 915

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement		
Poignée-pistolet		Eau chaude standard
Longueur flexible haute pression	m	10
Lance d'arrosage	mm	840
Coupure de la pression		■

■ Standard.


HDS 6/15-4 C Classic, 1.030-914.0, 2026-01-11






Robuste et longue durée de vie

- Un châssis tubulaire en acier robuste protège l'appareil de manière sûre contre les dommages.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.

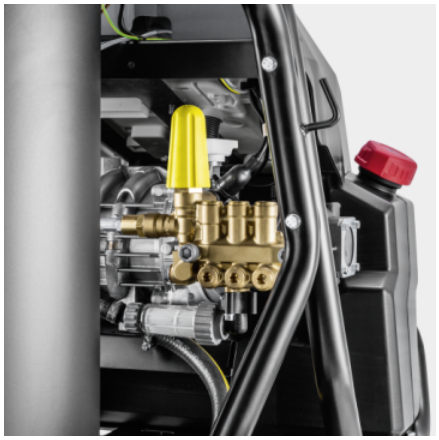

Fiabilité

- Pompe robuste à vilebrequin dans la qualité éprouvée de Kärcher.
- Technologies de sécurité éprouvées telles que les vannes thermostatiques et de sécurité et le filtre à eau.

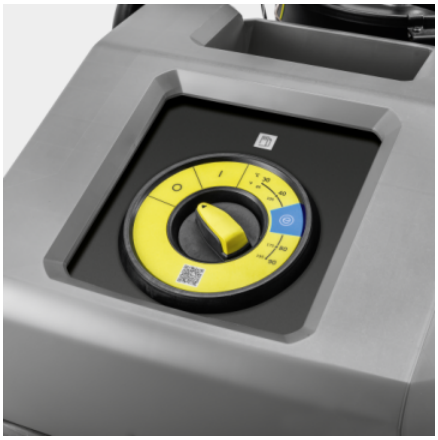

Technologie de brûleur efficace

- Efficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie.
- Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l.
- En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.

HDS 6/15-4 C Classic, 1.030-914.0, 2026-01-11

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR HDS 6/15-4 C CLASSIC
1.030-914.0


1


2


3


4


5


6


7


8


10

		Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet de pulvérisation manuel				
Pistol TR 155°C with package	1	4.119-002.0	Poignée-pistolet Classic haut de gamme à vanne robuste. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	■
LANCES				
Lances de pulvérisation rotatives				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	2	4.119-003.0	Lance d'arrosage Classic orientable munie de poignées ergonomiques en version acier inoxydable robuste et haut de gamme. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	■
BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)				
Rotabuse, grande				
Rotabuse, grand, 040	3	4.114-041.0	Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	■
Rotabuse Vibrasoft, 050	4	4.114-066.0	Buse rotative Vibrasoft à jet crayon rotatif pour décupler la puissance de nettoyage. Rotabuse durable grâce à la buse en céramique. Jusqu'à 30 % de réduction des vibrations, pour une ergonomie maximale.	☐
POWER BUSE KÄRCHER				
Powerbuse angle de pulvérisation 25°				
Powerbuse 25°, 038	5	2.113-006.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	■
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 040	6	2.113-086.0	Eco!Booster avec 50 % de rendement surfacique en plus que la Powerbuse de Kärcher ; idéal pour les matériaux sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 040).	☐
KIT ADAPTATION				
Kit réservoir à flotteur gammes C/M/S HDS Classic	7	2.394-003.0	Kit réservoir à flotteur pour nettoyeurs haute pression à eau chaude mobiles Classic des gammes Compact/Medium et Super. L'agent d'entretien le protège contre les dépôts de calcaire et la corrosion.	☐
Kit compteur d'heures de service	8	2.853-192.0	Kit compteur d'heures de service pour déterminer la durée de marche de l'appareil.	☐
JOINTS POUR FILETAGE TRAPÉZOÏDAL				
Jeu de joints comprenant 9 joints toriques pour filetage TR	9	2.880-001.0		☐
TAMBOURS-ENROULEURS				
Kit de montage dévidoir manuel				
Kit enrouleur manuel de flexible pour appareils HDS Classic des gammes C/M/S	10	2.639-353.0	Kit enrouleur manuel de flexible à monter sur l'appareil. Pour un rangement sécurisé des flexibles haute pression. Compatible avec les appareils HDS Classic des gammes Compact, Medium et Super.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.