WRP 16000

Le système de recyclage des eaux usées WRP 16000 permet de récupérer et de traiter les eaux provenant des stations professionnelles de lavage des véhicules lourds et légers.





Référence	1.217-152.0

- Économie d'eau propre : jusqu'à 85 %
- Débit jusqu'à 16000 l/h
- Installation facile


Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784597570
Type de courant	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Puissance de raccordement	**kW**	1,7
Débit	**l/h**	16000
Dimensions (L × l × H)	**mm**	900 × 780 × 1600

WRP 16000, 1.217-152.0, 2024-12-13




Solution non chimique

- Faibles coûts d'exploitation.
- Procédé de filtration robuste
- Rapide amortissement des coûts d'investissement.

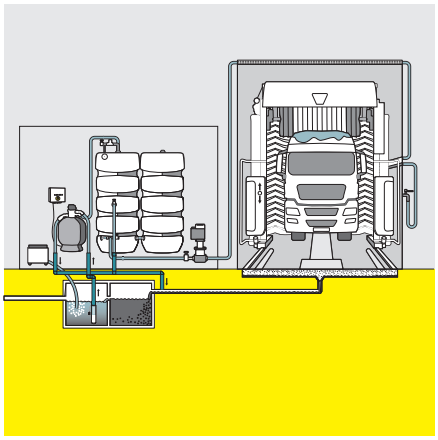

Concept modulaire

- Emplacement précis et solutions personnalisées.

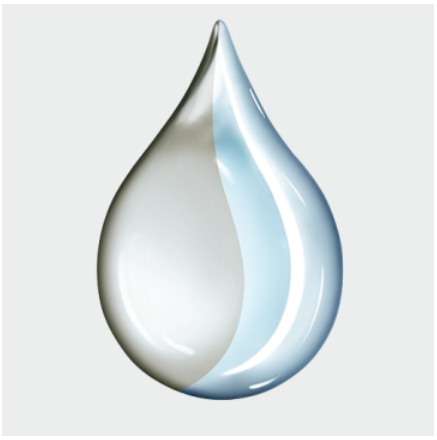


Une économie d'eau allant jusqu'à 85 %

- Réduction des coûts pour l'eau douce.
- Rentabilité élevée.

WRP 16000, 1.217-152.0, 2024-12-13

ACCESSOIRES POUR WRP 16000
1.217-152.0


1


2


5


14

		Référence	Descriptif	
RECYCLAGE DE L'EAU				
Kit Aération	1	2.641-510.0	Pompe d'aération avec injecteur d'air. Pour l'aération du bassin de pompage et la prévention des nuisances olfactives.	☐
Kit Évacuation des eaux usées	2	2.641-995.0	Interrupteur flotteur supplémentaire et matériel d'installation pour le raccordement à la commande WRP.	☐
Kit Pompe d'évacuation WRP 16000	3	2.642-038.0	Pompe d'évacuation avec interrupteur flotteur pour le système de recyclage de l'eau WRP 16000. Avec dispositif pour la fixation à la paroi du bassin de pompage.	☐
Kit additionnel d'alimentation en eau douce	4	2.642-114.0	Kit pour le remplissage du réservoir de recyclage avec de l'eau propre (en cas de manque d'eau).	☐
Kit additionnel – montants du tableau électrique	5	2.642-116.0	Pied pour armoire de commande WRP 8000, WRP 16000 ou kit Pompe d'alimentation.	☐
Kit additionnel reservoir eau de recyclage	6	2.642-720.0		☐
Kit additionnel mesure de conductivité WRP 16000	7	2.642-765.0		☐
Kit Réservoir d'eau recyclée supplémentaire	8	2.642-930.0		☐
Kit de montage WRP 16000	9	2.642-934.0		☐
Jeu de tubes 2000 l	10	4.640-401.0		☐
Jeu de tubes 3000 l	11	4.640-402.0		☐
Câble de commande pompe fosse pour WRP	12	6.647-276.0	Câble de commande pour relier le bassin de pompage à l'armoire de commande du système WRP. Disponible au mètre.	☐
Tuyau flexible pour pompe submersible	13	6.394-487.0	Flexible pour pompe d'évacuation avec 60 mm de diamètre intérieur – la liaison parfaite entre pompe d'évacuation et système WRP ou entre système WRP et kit Réservoir de recyclage. Disponible au mètre.	☐
CÂBLES DE COMMANDE				
Câble de commande 3x1,5	14	6.641-059.0	Câble de raccordement 3 x 1,5 mm². Disponible au mètre.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.