IVR 40/30 SC M ACD

L'aspirateur industriel IVR 40/30 Sc : idéal pour les poussières fines et inflammables dans les espaces de production sans risque d'explosion et sur les machines de production.



Made in Germany

Référence	9.990-888.0

- ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529170453
Nombre de phases	Ph	3
Tension	V	400
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s / m³/h	88 / 315
Dépression	mbar / kPa	260 / 26
Volume de la cuve	l	40
Matériau de la cuve		Métal
Puissance nominale à l'entrée	kW	3
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN
Niveau de pression acoustique	dB (A)	62
Classe de poussière filtre principal		M
Surface filtrante – Filtre principal	m²	1,75
Couleur		anthracite
Poids sans accessoires	kg	123
Poids emballage inclus	kg	123
Dimensions (L × l × h)	mm	855 × 715 × 1530

IVR 40/30 Sc M ACD, 9.990-888.0, 2026-01-11





ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)

- Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables.
- Conforme à la norme CEI 60335-2-69.

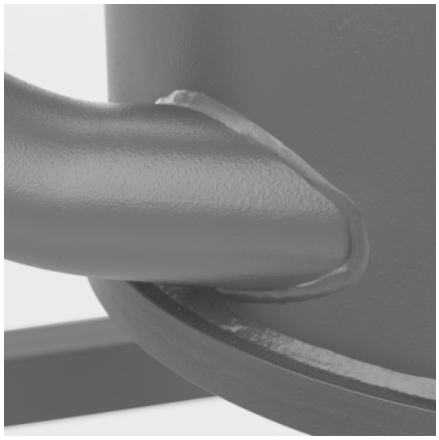

Particulièrement robuste, particulièrement flexible

- Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile pratique.
- Malgré un format très compact, il offre de nombreuses possibilités d'emporter des accessoires.
- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.



Un compresseur à canal latéral sans usure

- Avec 3 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.

IVR 40/30 Sc M ACD, 9.990-888.0, 2026-01-11

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR 40/30 SC M ACD
9.990-888.0


1


2–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à poches / filtre en étoile				
Filtre à poches PE M 1,75 m²	1	9.981-681.0	Tissu filtrant électroconducteur de la classe de poussière M avec 517 mm de diamètre et 1,75 m² de surface filtrante.	■
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac de vidage PE ø 540 mm 50 l	2	9.977-885.0		■
Disposal bag ø540 mm 50 l 5x	3	9.989-606.0	Pour un vidage à faible dégagement de poussière : 5 sacs de vidage en PE d'un volume de 100 litres. Diamètre : 540 mm.	☐
Sac de récupération PE Ø 540 mm 100 l	4	9.989-607.0		☐
FILTRE T/NT				
Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut				
Sac filtrant de sécurité, 5 Pièce(s), NT 75/1	5	6.904-420.0	Pour vidange sans poussières (ou presque) en association avec la cuve 4.070-908.0, certifié BIA-C pour la classe de poussières M, avec sac filtrant déchets, électroconducteur.	☐
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire	6	9.989-941.0	Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	☐
Kit d'accessoires DN50 Expert pour le nettoyage en hauteur	7	9.989-943.0	Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-921.0/9.993-009.0), poignées (9.989-917.0/9.989-919.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0) et adaptateur (9.993-011.0).	☐
Kit de nettoyage des sols secs Professional DN40	8	9.990-877.0	Kit de nettoyage des sols secs Professional : adaptateur (9.990-874.0), flexible (2.889-141.0), coude (2.889-172.0), 2 × tubes d'aspiration (2.889-194.0), 3 × buses (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Kit de nettoyage des sols secs Advanced DN40	9	9.990-893.0	Kit de nettoyage des sols secs Advanced : flexible EVA (9.990-923.0), poignée (9.990-929.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-933.0), suceur pour sol (9.990-935.0), suceur standard (9.980-773.0).	☐
Kit de nettoyage des sols secs Advanced DN50	10	9.990-894.0	Kit de nettoyage des sols secs Advanced : flexible EVA (9.990-924.0), poignée (9.990-930.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-934.0), suceur pour sol (9.990-936.0), suceur standard (9.980-761.0).	☐
Kit d'accessoires Four Expert DN 35	11	9.991-106.0	Kit d'accessoires pour le nettoyage de fours : adaptateur (9.990-987.0), adaptateur (5.031-436.0), flexible d'aspiration (4.440-731.0), tube d'aspiration (4.321-161.0), 2 tubes d'aspiration (6.902-124.0), suceur pour fours (4.130-104.0).	☐
Kit d'accessoires poussières/solides DN50 Expert	12	9.989-662.0	Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA (9.988-090.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.988-402.0) et réducteur (9.977-772.0).	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Suceur standard PVC DN 50	13	9.989-673.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50.	☐
Buse standard silicone DN50	14	9.988-402.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 40/30 SC M ACD
9.990-888.0


15


16


17–18


19–20


21–22


23–24


25–26


27


28

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard alu DN50	15	9.980-749.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 50.	☐
Suceurs sol				
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	16	9.989-682.0	Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 40.	☐
Suceur sol alu 370 mm DN 50	17	9.989-664.0	Suceur pour sol. 370 mm, en aluminium. DN 50.	☐
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	18	9.987-612.0	Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50.	☐
Suceur sol alu 500 mm DN 50	19	9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	☐
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	20	9.981-925.0	Suceur sol d'une largeur d'aspiration de 500 mm et articulation. DN 50, électroconducteur.	☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	21	9.989-558.0	Suceur sol polyvalent (370 mm), électroconducteur, DN 40.	☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	22	9.988-115.0	Suceur sol (370 mm) en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50.	☐
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	23	9.984-939.0	Raclette en caoutchouc électroconductrice pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	☐
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	24	9.980-764.0	Kit de barrettes à brosse pour suceur sol 500 mm, avec barrette profilée.	☐
Suceurs flexibles à rainures				
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN40	25	9.981-423.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40.	☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	26	9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	27	9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire.	☐
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN50	28	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 40/30 SC M ACD
9.990-888.0


29


30–31


32–33


34


35


36–37


38–40


41–42

		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	29	9.989-608.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50.	☐
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	30	9.989-615.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	31	9.989-616.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	☐
EVA				
Flexible EVA DN 40 5 m	32	9.988-089.0	Flexible électroconducteur d'une longueur de cinq mètres avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible EVA DN 50 3 m	33	9.988-090.0	Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	☐
Flexible EVA DN 50 5 m	34	9.988-091.0		☐
Flexible, kits de montage				
Flexible kit de montage DN50	35	9.989-628.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50.	☐
PU				
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	36	9.989-971.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	37	9.989-974.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	38	9.989-618.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	39	9.989-619.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	40	9.989-620.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	41	9.989-623.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	42	9.989-625.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 40/30 SC M ACD
9.990-888.0


43


44


45


46


47–48


49–50


51

		Référence	Descriptif	
POIGNÉES				
Coude aluminium 45° DN50	43	9.989-547.0	Poignée avec coude de 45°. En aluminium, DN 50.	☐
Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN50 sur DN-F50	44	9.989-899.0		☐
Poignée DN 50, coudée	45	9.977-678.0	Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	☐
Poignée acier inoxydable DN 50	46	9.988-111.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 50.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	47	9.977-525.0	Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	48	9.977-531.0	Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	49	9.989-039.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	50	9.988-114.0	Tube rallonge électroconducteur en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Adaptateur DN70 à baïonnette 2.0 électroconducteur	51	9.990-874.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.