IVR 35/24-2 SC ME M ACD

Puissant aspirateur industriel IVR 35/24-2 Sc Me M ACD pour les applications à poussières fines. Optimal pour le nettoyage courant dans les ateliers et les halls de production.



Made in Germany

Référence	9.990-903.0

- ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529164124
Nombre de phases	**Ph**	1
Tension	**V**	220 / 240
Fréquence	**Hz**	50 / 60
Débit d'air	**l/s / m³/h**	144 / 520
Dépression	**mbar / kPa**	235 / 23
Volume de la cuve	**l**	35
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée	**kW**	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	68
Classe de poussière filtre principal		M
Surface filtrante – Filtre principal	**m²**	1,4
Poids sans accessoires	**kg**	53
Poids emballage inclus	**kg**	54,2
Dimensions (L × l × h)	**mm**	740 × 580 × 1105

Équipement	
Filtre principal	Filtre à poches
Accessoires fournis	Non
Vidage de la cuve	Châssis


■ Standard.





ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)

- Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables.
- Conforme à la norme CEI 60335-2-69.

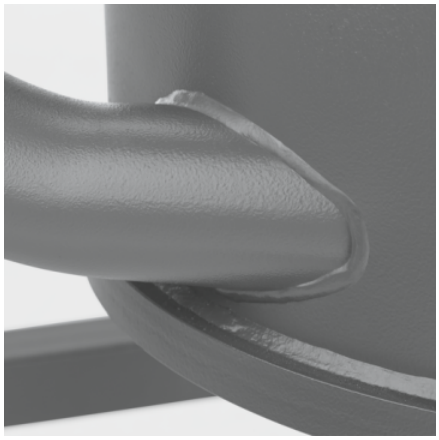

Particulièrement robuste, particulièrement flexible

- Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile pratique.
- Malgré un format très compact, il offre de nombreuses possibilités d'emporter des accessoires.
- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.



Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux

- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.

IVR 35/24-2 Sc Me M ACD, 9.990-903.0, 2026-01-11

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0


1


2


3–4


5


6


7


8


9–10


11–12


13–14

		Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire	1	9.989-941.0	Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	☐
Kit d'accessoires poussières/solides DN50 Expert	2	9.989-662.0	Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA (9.988-090.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.988-402.0) et réducteur (9.977-772.0).	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Suceur standard PVC DN 40	3	9.989-674.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 40.	☐
Suceur standard PVC DN 50	4	9.989-673.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50.	☐
Suceurs standard flexibles				
Buse standard flexible PVC DN40	5	9.981-420.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, avec bec en caoutchouc DN 30.	☐
Buse standard flexible PVC DN50	6	9.981-421.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30.	☐
Suceurs sol				
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	7	9.989-682.0	Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 40.	☐
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	8	9.987-612.0	Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50.	☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	9	9.989-558.0	Suceur sol polyvalent (370 mm), électroconducteur, DN 40.	☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	10	9.988-115.0	Suceur sol (370 mm) en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50.	☐
Suceurs flexibles à rainures				
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN40	11	9.981-423.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40.	☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	12	9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	☐
FLEXIBLES				
EVA				
Flexible EVA DN 40 5 m	13	9.988-089.0	Flexible électroconducteur d'une longueur de cinq mètres avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible EVA DN 50 3 m	14	9.988-090.0	Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0


15–16


17–18


19–20


21–22

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	15	9.989-971.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	16	9.989-974.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	17	9.989-618.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	18	9.989-620.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	19	9.977-525.0	Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	20	9.977-531.0	Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	21	9.989-039.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	22	9.988-114.0	Tube rallonge électroconducteur en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.